

お施主様へ

不燃メラミン化粧板

パニート[®] 取扱説明書

施工業者様へ
このしおりをお施主様へ
必ずお渡し下さい。

この度はパニートをご採用頂き、ありがとうございます。

パニートを安全に永くご使用頂く為に、いくつか大切な事項がありますので、
取扱説明書は必ず保管して下さい。

⚠ 使用上のご注意

- ・パニートに釘を打ったり、木ネジなどを打たないで下さい。亀裂が入る恐れがあります。
- ・加熱した鍋などをパニート表面へ直接接触させないで下さい。
※パニート表面の光沢がなくなる恐れがあります。
- ・やかんなどからの蒸気を直接当てることはしないで下さい。
※パニート表面の光沢がなくなる恐れがあります。
- ・パニートの表面に直火が当たりますと焦げたり割れ、破損をおこしますので、コンロ廻りでのご使用時にはご注意下さい。
- ・カレー粉、醤油、強アルカリ性洗剤(カビキラー等)、漂白剤(キッチンハイター等)、染め剤、養毛剤、ヨードチンキ等の薬液がかかったままにしておくと、変色する恐れがありますので、薬液が付着した場合には直ちに拭き取って下さい。
- ・酸性のトイレ洗剤はパニートの表面を変色させますので、お使いにならないようするか、使用した場合には直ちに拭き取り水拭きするようにして下さい。
- ・研磨剤が入ったもので表面をこすったりすると変色したりキズがついたり等して表面状態が変化する恐れがあるので使用しないで下さい。
- ・モップやブラシでパネル表面を強くこすりますと、キズやヘコミの原因となりますので使用しないで下さい。


⚠ コンロ廻りに関するご注意

パニートと家庭用調理器具(4,600kcal以下)端部や機種によっては排熱口との距離は15cm以上確保して下さい。15cm以上確保出来ない場合は30cm以上の高さの防熱板をパニートの表面から1cm以上離して取り付けて下さい。また加熱された鍋類がパニート表面に直接触れないようにして下さい。

*上記条件を満たしても直接炎がパニート表面にあたらないようご注意下さい。

*ガステーブルはキッチン側(パネルから遠い側)、及び前面へ寄せて使用して下さい。ビルトインタイプ以外の場合は特にご注意下さい。

*本注意事項は法令上の注意事項ではありません。コンロ廻りの設計に
関しては火災予防条例に従い行って下さい。

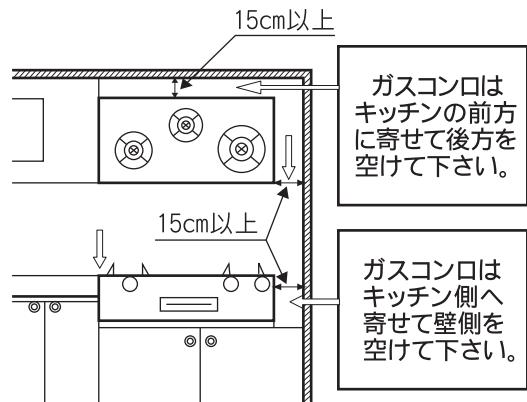

お手入れ方法

- ・パニート表面の汚れは、柔らかい布か、スポンジに中性洗剤をつけて拭き取り、その後水拭きしてから乾いた布で水分をきれいに拭き取って下さい。
- ・頑固な油性の汚れはガラスクリーナーかエチルアルコール(薬用アルコール)、ベンジンなどで拭いて下さい。
- ・パニートはお手入れ次第で美観を保ち、長持ちさせることができますので、週に1回程度の清掃をして下さい。

お問い合わせ先

日本デコラックス株式会社
<http://paneat.decoluxe.co.jp>

カスタマーセンター
〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森前屋敷10 TEL(0587)91-3501 FAX(0587)91-3505
フリーダイヤル **0120-19-3501** ※携帯電話、PHSからはご利用になれません