

EL350N用エアガン (品名:ELA350)



GL900N用エアガン (品名:GLA900)




製品特長

- 施工時間の短縮
施工本数が多い場合に、施工時間が大幅に短縮できます。
- 施工が楽に
エアの力で吐出するので、作業負担が軽減できます。
- 細径から太径のアンカー筋に対応
吐出量調整バルブにより、細径から太径のサイズに合った樹脂の吐出速度が選べます。

使用方法

【ELA350、GLA900 共通事項】

- 制圧ホースに装着されているソケットに合ったカップラーを準備し、エア供給口に装着して下さい。
(エア供給口のカップラー取付部ネジ: PF-1/4" [G-1/4"])
- エアコンプレッサーは3~8kgf/cm²(0.3~0.8MPa)のエアを供給可能なものをご準備下さい。

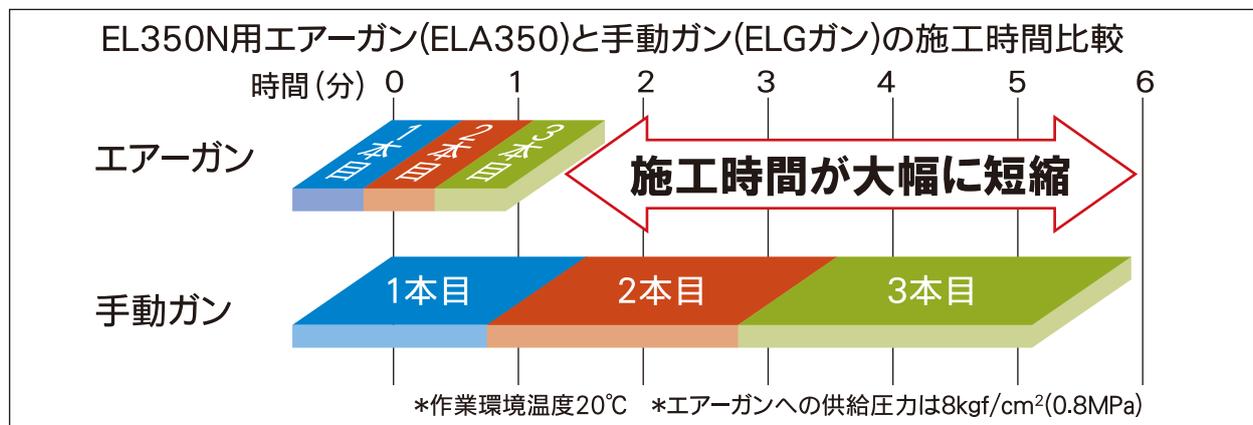

注: 当社の実験値であり、保証するものではありません。