

2021-2022

メラミン化粧板

植物由来の原材料を 50% 以上使用した木目調人工大理石

バイオマーブル[®] カウンター

フェノールフリーで環境にやさしいカラーコアメラミン化粧板

メラバイオ[®]



ISO 22196
抗菌加工

無機抗菌剤・練込
表面メラミン樹脂層
JP0122187A0001X



フェノールフリー



自然を見つめて未来を彩る

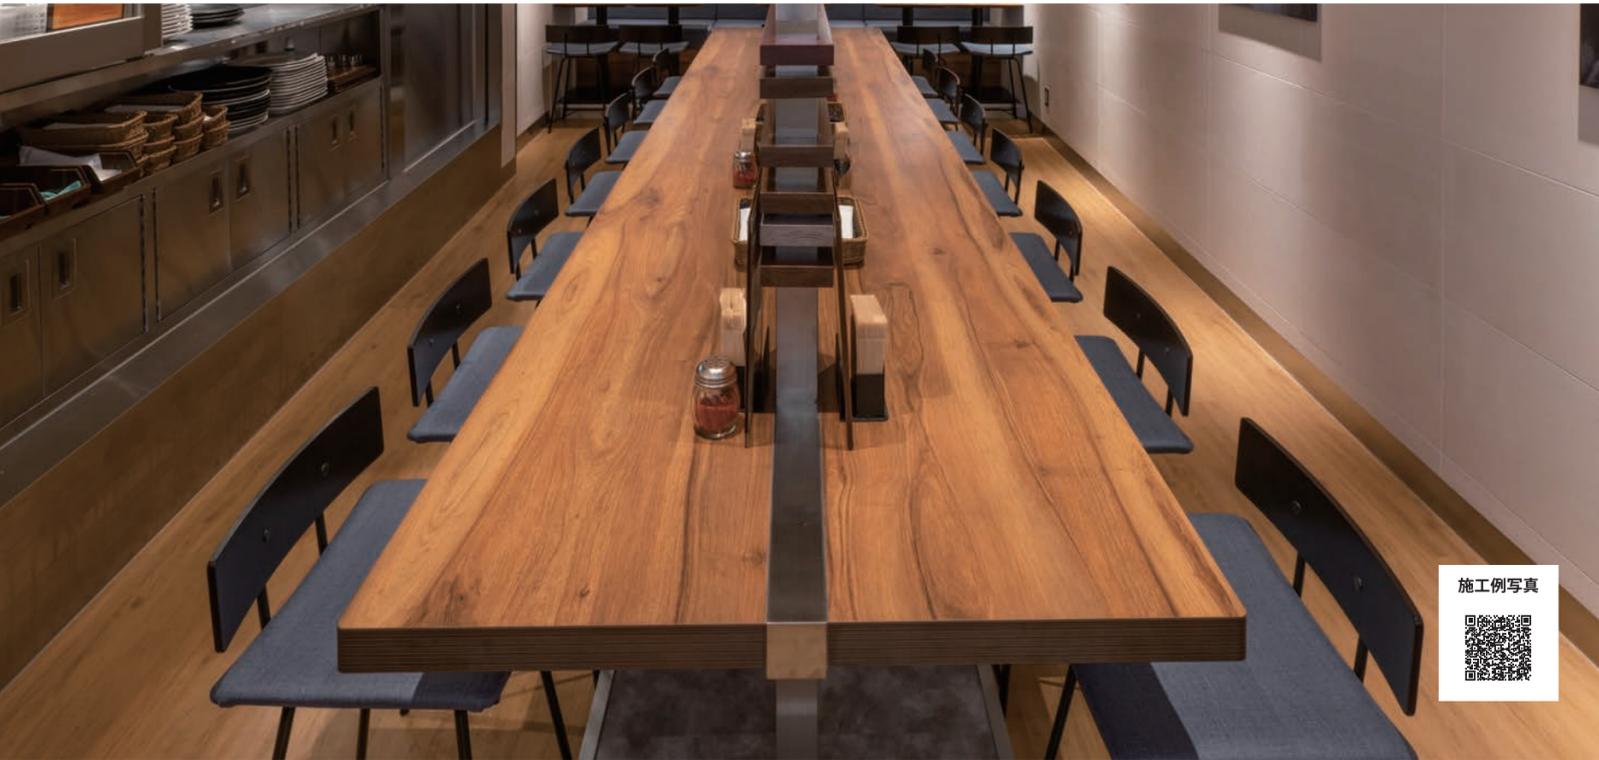


DECOLUXE

植物由来の原材料を 50% 以上使用した木目調人工大理石 特許取得商品 特許第 5882269 号

バイオマープル® カウンター

製品紹介動画



施工例写真



品番：MC-7851W 形状：Bタイプ

■ **熱に強い** 180℃の鍋を置いて 20 分放置しても焦げや変色などが残りません。



項目	試験内容	バイオマープル®	人工大理石	方法
耐熱性	180℃の鍋を置いて 20 分放置	変化なし	色・艶が変化	JIS K 6902
耐シガレット性 (A 法)	火を点けたタバコを置いて放置	変化なし	色・艶が変化	

■ **水に強い** 耐水性に優れ、木材の美しさを保ちながら長くお使いいただけます。



項目	試験内容	バイオマープル®	人工大理石	方法
耐熱水性	65℃のお湯に浸して 2 日間放置	変化なし	変化なし	JIS K 6902

■ **硬い** 鉛筆硬度 9H 以上の硬さで傷が付きにくく、美しい外観を保ちます。



項目	試験内容	バイオマープル®	人工大理石	方法
耐衝撃性 (大球 B 法)	高さ 90cm から 28g の鋼球を落下	傷・割れなし	傷・割れなし	JIS K 6902
鉛筆硬度*1	荷重をかけて鉛筆で引掻く	荷重 1kg、鉛筆 9H で傷つかない	荷重 200g、鉛筆 6H で傷つく	JIS K 5400 -1990

*1 鉛筆の芯は 9H が最も硬い。

■ **環境に優しい** バイオマス度*2 50% 以上の環境配慮設計です。



*2 再生可能な生物由来の有機性資源（化石資源を除く）を使用している割合のこと。

*各数値は実測値であり、保証値ではありません。

■ **汚れに強い**

油や漂白剤、薬品などの汚れが付着しても、水で簡単に拭き取れます。



項目	試験内容	方法
耐汚染性	汚染物質を滴下して 24 時間放置	社内試験法

○：水で簡単に拭き取れる
△：洗剤またはクレンザーで除去できる
×：除去することができない

汚染物質	バイオマープル®	人工大理石
クレゾールせっけん液	○	×
オキシドール*3	○	○
メタノール	○	○
アセトン	○	△
墨汁	○	△
タバスコ	○	△
カレー粉	○	△
ケチャップ	○	○
紅茶	○	○
口紅	○	○

*3 3% 過酸化水素水

■ 豊富なカウンタータイプ

前垂れ

同柄デザインが新登場！

積層デザイン
Bタイプ又はCタイプ



木目の木口をイメージした
ストライプデザイン

NEW 同柄デザイン
Eタイプ又はFタイプ



天板の木目柄に合わせた
一体感のあるデザイン

厚み

6mm



10mm



形状

Aタイプ



ストレート

Bタイプ



前垂れ (積層デザイン)

Cタイプ



前垂れ (積層デザイン) + バックガード

Dタイプ



バックガード

NEW

Eタイプ



前垂れ (同柄デザイン)

NEW

Fタイプ



前垂れ (同柄デザイン) + バックガード

■ 選べる形状とオプション加工

ストレート形状、前垂れやバックガードが付いた形状を選択できます。曲面形状加工やエッジ部R加工、穴あけ、合板接着などのオプションにも対応しています。多彩な加工によりデザインの幅を広げます。 →形状やオプションの詳細は P.5-6 へ

■ 同一柄のメラバイオ®でトータルコーディネート

6mm 厚 又は 10mm 厚の **バイオマープル®** カウンターと同一柄の 0.9mm 厚の **メラバイオ®** でトータルコーディネートが可能です。

※ **メラバイオ®** は、フェノールフリーのメラミン化粧板です。



カウンター：バイオマープル® カウンター 品番：MC-7851W 形状：Bタイプ
側壁：メラバイオ® 品番：DX-7851W



テーブル表面材：メラバイオ® 品番：DX-7851W



カウンター：バイオマープル® カウンター 品番：MC-7851W 形状：Bタイプ
オプション：ポウル穴加工 水栓穴加工
扉表面材：メラバイオ® 品番：DX-7851W



フェノールフリーで
環境にやさしい

一般に建材に使用されるフェノールは、水生生物に有害な物質です。
バイオマープル® カウンター は、有害なフェノールを原材料に一切使用しないため、
環境にやさしいフェノールフリー建材です。

バイオマール® カウンター <施工方法>

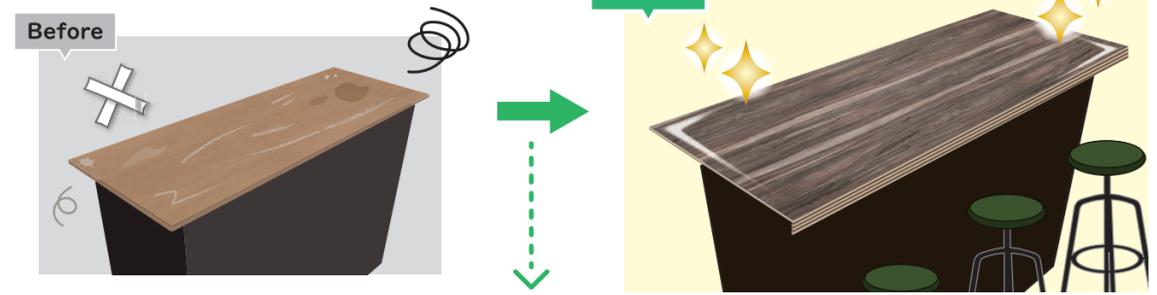
■ ドライON工法でクイックリフォームが可能

施工方法の詳細は
こちらを  Check! 

施工方法は簡単。天板や合板などの木質下地に接着剤と両面テープを使って貼り付けるだけなので、工期の短縮やコストを削減することができます。


例えば
古くなった天板を新しくしたい

バイオマール®カウンターなら
現場での施工が簡単!
リフォームに最適!



施工方法は簡単! 3ステップ

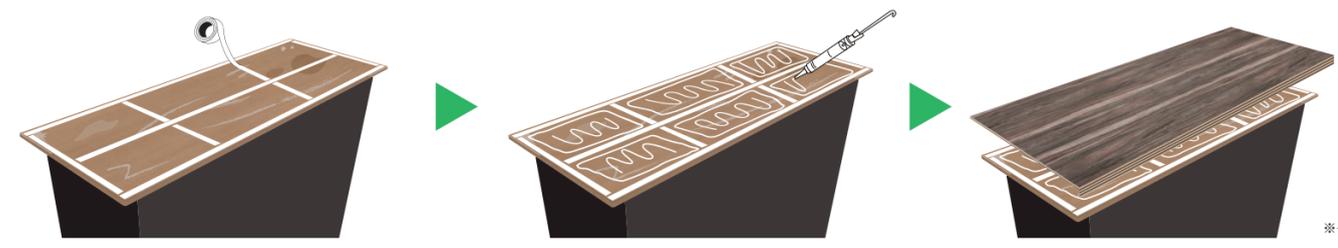- STEP 1** 下地となる古くなった天板の表面処理を行った後、両面テープを貼る
- STEP 2** 両面テープに囲まれた部分に接着剤を塗布する
- STEP 3** バイオマール®カウンターを貼り、圧縮する (下図はBタイプ)



※施工説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。現場での施工を行う際は、推奨の接着剤と両面テープを必ず使用してください。
※当社指定、及び推奨の接着剤を使用されない場合や、施工説明書通りに施工していない場合、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。
●推奨接着剤:コニシ(株)製ボンドMPX-1(変性シリコン樹脂系) ●推奨両面テープ:コニシ(株)製ボンドTMテープW1-20

■ バイオマール® カウンター加工が不要なお客様向けに板材(DXV)でも販売しております。

設計価格、製品規格、ご注文方法

品種	厚み	柄	艶	2×5	2×10	4×10
DXV	6mm	単色	TS	31,440円	63,120円	126,800円
		木目	W	42,720円	85,840円	172,480円
	10mm	単色	TS	39,300円	78,900円	158,500円
		木目	W	53,400円	107,300円	215,600円

※4×10サイズは受注生産品です。

受注単位	1枚から
標準納期	当日AM11時までの注文受付で当日出荷



※ 土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。
※ 出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。
※ 標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日の回答をさせていただきます。

項目	規格値 (mm)	
厚み	6mm	5.50~6.50
	10mm	9.20~10.25
サイズ	2尺×5尺	610×1,520(+10mm,-5mm)
	2尺×10尺	610×3,050(+10mm,-5mm)
	4尺×10尺	1,225×3,050(+10mm,-5mm)

ご注文の際は、品種(DXV-)の後に柄番号(□□□□)、艶(木目柄の場合:W・単色899の場合:TS)、厚み(6mm、10mm)、サイズ(2×5、2×10、4×10)、枚数をご指定ください。
(例) 受注品番:DXV-7172W 厚み:6mm サイズ:2×5 枚数:2枚
※ 標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。
※ 輸送費は、別途請求とさせていただきます。
※ 設計価格は1本あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

バイオマール® カウンター LINEUP

サンプル請求や
柄の全体写真の
確認はこちら  
フェノールフリー

<p>MC-7841W ゼブラウッド</p>    	<p>MC-7851W アンバーウォールナット</p>    
<p>MC-7152W ティオレオーク</p>    	<p>MC-7192W ハニーチーク</p>    
<p>MC-7142W シュプールパイン</p>    	<p>MC-7172W ショコラアッシュ</p>    
<p>MC-7262W ガレットオーク</p>    	<p>MC-7182W ミルフィーユアッシュ</p>    
<p>MC-7404W ロイヤルチェスナット</p>    	<p>MC-899TS スノーホワイト</p>    

※ バイオマール® カウンター は、フェノールフリーで環境にやさしいカラーコアメラミン化粧板 **メラバイオ** にも対応しております。(柄番号 7142、7262 は艶が異なります。)

バイオマール® カウンター

設計価格の見直しによりお求めやすくなりました！

A～Fの6つの形状からカウンタータイプをご選択いただけます。
穴あけ加工などのオプション加工もご用意しております。



設計価格表は一部を抜粋して掲載しております。

掲載していない艶・サイズの設計価格は公式ウェブサイトをご覧ください！




品番：MC-7851W 形状：Cタイプ



前垂れデザイン

前垂れ付きの形状 (Bタイプ、Cタイプ、Eタイプ、Fタイプ) をご注文の際は、前垂れデザインの受注品番にお間違いがないかご確認ください。
右図は 柄：7841 厚み：6mm



積層デザイン



同柄デザイン

サンプル請求や
柄の全体写真の
確認はこちら



フェノールフリー

設計価格/枚 ※ 設計価格には消費税が含まれておりません。

形状	カウンター 厚み	艶		W				
		間口区分	奥行区分	~900	~1,500	~2,100	~3,000	
Aタイプ	6mm	※3	~150	~900	19,440	28,800	40,320	57,600
			~300	~900	26,560	44,160	61,840	88,320
			~600	~900	35,200	58,560	82,000	117,120
			~900	~900	46,720	77,760	108,880	155,520
			~1,200	~900	57,600	96,000	134,400	192,000
			~1,200	~900	72,000	120,000	168,000	240,000
	10mm	~150	~900	21,600	36,000	50,400	72,000	
		~300	~900	33,200	55,200	77,300	110,400	
		~600	~900	44,000	73,200	102,500	146,400	
		~900	~900	58,400	97,200	136,100	194,400	
		~1,200	~900	72,000	120,000	168,000	240,000	
		~1,200	~900	80,000	133,200	186,500	266,400	
Bタイプ	6mm	※4	~300	~900	34,380	50,880	71,280	101,760
			~600	~900	39,200	65,280	91,440	130,560
			~900	~900	50,720	84,480	118,320	168,960
	10mm		~300	~900	38,200	63,600	89,100	127,200
			~600	~900	49,000	81,600	114,300	163,200
			~900	~900	63,400	105,600	147,900	211,200
Cタイプ	6mm	※4	~600	~900	51,210	75,840	106,240	151,680
			~900	~900	57,040	95,040	133,120	190,080
			~1,200	~900	68,000	113,280	158,640	226,560
	10mm		~600	~900	56,900	94,800	132,800	189,600
			~900	~900	71,300	118,800	166,400	237,600
			~1,200	~900	85,000	141,600	198,300	283,200
Dタイプ	6mm	※3	~600	~900	41,520	69,120	96,800	138,240
			~900	~900	53,040	88,320	123,680	176,640
			~1,200	~900	64,000	106,560	149,200	213,120
	10mm		~600	~900	51,900	86,400	121,000	172,800
			~900	~900	66,300	110,400	154,600	220,800
			~1,200	~900	80,000	133,200	186,500	266,400

※3 W艶の設計価格のみを掲載しております。TS艶の設計価格は公式ウェブサイトをご確認ください。

※4 W艶および前垂れ高さ30mmまで設計価格のみを掲載しております。W艶の前垂れ高さ30mmを超える場合やTS艶の設計価格は公式ウェブサイトをご確認ください。

形状 A タイプ

平面形状

断面形状

間口 奥行

R1 R1

厚み 6 または 10

形状 D タイプ

平面形状

断面形状

間口 奥行

バックガード

50

R1 R1

厚み 6 または 10

形状 B タイプ

平面形状

断面形状

間口 奥行

前垂れ 30

R1 R1

厚み 6 または 10

前垂れ：積層デザイン

NEW 形状 E タイプ

平面形状

断面形状

間口 奥行

前垂れ 30

C 0.5

30

R1 R1

厚み 6 または 10

前垂れ：同柄デザイン

形状 C タイプ

平面形状

断面形状

間口 奥行

前垂れ 30

R1 R1

厚み 6 または 10

前垂れ：積層デザイン

NEW 形状 F タイプ

平面形状

断面形状

間口 奥行

前垂れ 30

C 0.5

30

R1 R1

厚み 6 または 10

前垂れ：同柄デザイン

※1 Bタイプ・Cタイプの前垂れ高さは、[製品厚さ10mm:~50mm 製品厚さ6mm:~48mm]まで対応しています。 ※2 Eタイプ・Fタイプの前垂れ高さは、200mmまで対応しています。

オプション加工

<p>ポウル穴加工 (磨きなし)</p> <p>設計価格 2,500円/1穴</p>	<p>ポウル穴加工 (磨きあり)</p> <p>設計価格 3,700円/1穴</p>	<p>水栓穴加工</p> <p>設計価格 1,300円/1箇所</p> <p>丸穴</p> <p>サイズ：Φ6~Φ40 対応</p>	<p>木口上下 R 加工</p> <p>設計価格 40円/0.1m</p> <p>0.1m 単位での対応 (切り上げ)</p>	<p>L型継ぎ 45° カット</p> <p>設計価格 4,900円/1組</p>	<p>L型継ぎ J カット</p> <p>設計価格 4,900円/1組</p>
<p>切り欠き R 加工</p> <p>設計価格 2,300円/1箇所</p>	<p>表面合板貼り</p> <p>設計価格 890円/0.1m²</p> <p>t15mm合板</p> <p>0.1m 単位での対応 (切り上げ)</p>	<p>プラケット受木</p> <p>設計価格 1,200円/1箇所</p> <p>t15mm合板</p> <p>※取付位置をご指定ください。</p>	<p>コーナー R 加工</p> <p>設計価格 7,800円/1箇所</p>		

製品規格、ご注文方法

製品規格

品種	MC
板の厚み (mm)	6 (5.50~6.50) 10 (9.20~10.25)
サイズ (mm)	奥行 100~1,200 (±2.0)
	間口 300~3,000 (±2.0)
反り (mm)	±2 以下 /1m 当たり

注文方法

標準納期 1~10枚：当日 AM11 時までの注文受付で15稼働日後の出荷

ご注文の際は、品種 (MC-) の後に柄番号 (□□□□)、艶 (木目柄の場合：W・単色 899 の場合：TS)、形状 (Aタイプ・Bタイプ・Cタイプ・Dタイプ・Eタイプ・Fタイプ)、厚み (6mm・10mm)、サイズ、枚数を指定してください。

(例) 品種 MC、形状 Bタイプ、厚み 6mm、柄番号 7172 (木目柄)、W 艶を奥行 300mm × 間口 1,500mm サイズで 1 枚注文する場合

受注品番：MC-7172W Bタイプ 厚み：6mm サイズ：奥行 300mm × 間口 1,500mm 枚数：1 枚

※ 11 枚以上の納期についてはカスタマーセンターまでお問合せください。

※ 前垂れ、バックガード、オプション加工をする場合のご注文は、別途ご指定ください。

※ 土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。

※ 出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。

※ 標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日の回答をさせていただきます。

※ 標準輸送方法は、混雑路線便とさせていただきます。

※ 輸送費は、別途請求とさせていただきます。

※ 設計価格は 1 本あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

フェノールフリーで環境にやさしいカラーコアメラミン化粧板

メラバイオ®

特許取得商品 特許第 4429937 号

美しいエッジライン

特許技術バイオカラーコアで、木口の美しいカラーコアメラミン化粧板を可能にしました。

環境に優しい

焼却時のCO₂排出量を従来のメラミン化粧板より約20%削減しました。

フェノールフリー

水生生物に有害な物質であるフェノールを原材料に一切使用しない環境にやさしい設計です。

2021年10月1日から 抗菌仕様の発売開始!

表面に付着した細菌の数を99%以上減少させます。抗菌性試験と安全性試験に合格しSIAAマークを取得しております。



無機抗菌剤・練込
表面メラミン樹脂層
JP0122187A0001X

SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

製品紹介動画



品番：DX-781V DX-899V

設計価格・ご注文について

DX: ノーマル仕様 DXN: 抗菌仕様

品種	厚み	色柄	設計価格/枚	
DX DXN	0.9mm	単色	3×6	6,660円
			4×8	11,840円
		木目	3×6	7,020円
			4×8	12,480円

梱包入数	3×6: 6枚入 4×8: 4枚入
受注単位	1枚から
標準納期	当日 AM11 時までの注文受付で当日出荷

- ※ 土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。
- ※ 出荷日は、ご注文を受けた日から数えた日数になります。
- ※ 標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。
- ※ 標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。
- ※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

製品規格

項目	規格値	
寸法	3×6	925mm × 1,840mm (+10mm, -5mm)
	4×8	1,225mm × 2,450mm (+10mm, -5mm)

項目	規格値	試験方法	
厚み	0.9mm	0.9mm ± 0.11mm	
表面性能	耐摩耗性	摩耗値 200回転以上	
	鉛筆硬度	7H以上	
施工性能	寸法安定性	縦方向	0.6%以下
		横方向	1.0%以下

メラバイオ エッジラインが美しいバイオカラーコア

サンプル請求や柄の全体写真の確認はこちら



2021年10月1日～

抗菌 抗菌仕様

マーク記載色のみ抗菌対応



VAIO COLOR

美しいエッジライン 化粧面の鮮やかな発色

光ファイバーのように化粧面の色調をコア層に反射させる特許技術(第4429937号)を取得しています。

BASE COLOR

抗菌 2021年10月1日より抗菌対応

バイオマール対応 カウンター材のバイオマールカウンターに対応

※ DX-86TS、DX-357TS は在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

バイオマール® カウンター と同一柄の木目シリーズ

ぜひ触ってみてください！

しっとりとした質感でリアルな木目エンボス **WJ 艶**

※DX-7142WJ、DXN-7262WJ はバイオマール® カウンターではW 艶エンボスでの対応となりますのでご注意ください。



品番：MC-7841W 形状：Aタイプ / DX-7841W

ゆったりとした大柄な曲線、古木調、抜け節を散在させた **メラバイオ** ウッドパターン9柄 には、同一柄の「植物由来の原材料を50%以上使用した木目調人工大理石」 **バイオマール® カウンター** をご用意しております。用途に合わせてトータルコーディネートが可能です。(P.4で外観をご確認いただけます。)

LIGHT WOOD PATTERN (ライトブラウンコア色採用柄) **LJ7**

					
ライムドオーク 板目 DX-6156V	シカモア 柱目 DX-6826V	シルクウッド 板目 DX-5471V	コージーマイプル ブランク DXN-7421V 抗菌	シャイニングシカモア 板証 DX-3810W	ガレットオーク 板証 DX-7252W

MEDIUM WOOD PATTERN (ミディアムブラウンコア色採用柄) **MJ7**

					
ギャラントオーク 板目 DX-7272W	ギャラントオーク 板目 DX-7282W	ギャラントオーク 板目 DX-7132W	ウェスタンアルダー ブランク DXN-4900V 抗菌	アニグレフリゼ 柱目 DX-5432V	カナディアンメイプル ブランク DX-7461V

メラバイオ ウッドパターンのエッジライン色 **WJ7** ホワイト **LJ7** ライトブラウン **MJ7** ミディアムブラウン **DJ7** ダークブラウン







リアルな木目エンボス **WJ 艶** 木目エンボス **W 艶**

		
シュプールパイン 柱目 DX-7142WJ WJ7 バイオマール® 対応 ※	ガレットオーク 板証 DXN-7262WJ MJ7 バイオマール® 対応 ※ 抗菌	ミルフィーユアッシュ 板目 DX-7182W LJ7 バイオマール® 対応
		
ロイヤルチェスナット 柱目 DX-7404W LJ7 バイオマール® 対応	ティオレオーク 柱目 DX-7152W MJ7 バイオマール® 対応	ハニーチーク 板目 DX-7192W MJ7 バイオマール® 対応
		
ショコラアッシュ 板目 DX-7172W DJ7 バイオマール® 対応	アンバーウォールナット 柱目 DXN-7851W DJ7 バイオマール® 対応 抗菌	ゼブラウッド 板証 DX-7841W DJ7 バイオマール® 対応

MEDIUM WOOD PATTERN (ミディアムブラウンコア色採用柄) **MJ7**

					
ハミングチェリー 柱目 DX-6031V	ビーチ 柱目 DX-6004TS	スムーズチェリー 板目 DX-3830W	ラウンジパーチ 柱目 DX-6103TS	イタリアンウォールナット 柱目 DX-2253TS	イングリッシュマホガニー 柱目 DX-2221TS
					
オリーブアッシュ 柱目 DX-6686W	ネイチャーチェリーネオ 板証 DX-7861W	イタリアンウォールナット 板目 DX-7351V	ドライウォールナット 柱目 DXN-3820W 抗菌	ヨーロッパウォールナット ブランク DXN-7331V 抗菌	パリサンダー 柱目 DX-7321G

DARK WOOD PATTERN (ダークブラウンコア色採用柄) **DJ7**

					
ヨーロッパウォールナット 柱目 DX-7332V	ミディアムペアー 板目 DX-3840W	ムテニ 柱目 DX-7621V	ブピンガ 柱目 DX-7371V	イタリアンウォールナット 板目 DX-2255TS	イングリッシュマホガニー 柱目 DX-2226TS
					
オリーブアッシュ 柱目 DX-6688W	エレガントウッド 乱れ柱 DX-7381M	オリーブアッシュ 柱目 DXN-6690M 抗菌	ウェンゲ 柱目 DX-4190M	ロイヤルチェスナット 柱目 DX-7401V	スモークウォールナット 板目 DX-3860W
					
パレオゼブラウッド 柱目 DX-2239W	パレオゼブラウッド 柱目 DX-2266W	ブラックウォールナット 柱目 DX-7503W	エレガントチェリー 板証 DX-6858M	ナチュラルウォールナット 板目 DX-3850W	アメリカンウォールナット 柱目 DXN-7341V 抗菌
					
アンティークウォールナット 板証 DX-7505W	グローバルチーク 柱目 DXN-7471W 抗菌	スモークオーク 板目 DX-7232W	スモークオーク 板目 DX-7242W	STONE PATTERN (ライトブラウンコア色採用柄) LJ7	
					ピアンコモープ 石目 DXN-1212V 抗菌

抗菌 2021年10月1日より抗菌対応 **バイオマール® 対応** カウンター材の **バイオマール® カウンター** に対応

サンプル請求や
柄の全体写真の
確認はこちら



2021年10月1日～

抗菌 抗菌仕様

マーク記載柄のみ抗菌対応



低価格・環境配慮のメラミン化粧板
FIRENZE eco

※ 抗菌仕様ではありません。
※ フェノールフリーではありません。

サンプル請求や
柄の全体写真の
確認はこちら



豊富なサイズに対応
設計に合わせて無駄の少ない
サイズをお選びいただけます



FIRENZE eco COLOR フィレンツェ エコカラー

※ 12色に設定している4×10サイズは受注生産品となりますのでご了承ください。

COLOR (5-6 サイズ) 標準的な3×6、4×8に加えて3×7、4×6、4×7、4×10にも対応

DLU-895M 4x10 サイズ対応	DLU-899M 4x10 サイズ対応	DLU-892M 4x10 サイズ対応	DLU-830M 4x10 サイズ対応	DLU-891M 4x10 サイズ対応	DLU-852M 4x10 サイズ対応	DLU-897M 4x10 サイズ対応	DLU-854M 4x10 サイズ対応	DL-867M 4x10 サイズ対応	DL-893M 4x10 サイズ対応
DLU-174M 4x10 サイズ対応	DL-832M 4x10 サイズ対応	DLU-802M	DLU-821M	DL-806M	DL-822M	DL-824M	DL-83M	DLU-861M	DLU-862M
DL-860M	DL-82M	DL-833M	DL-835M	DL-837M	DLU-86M	DLU-311M	DL-347M	DL-359M	DL-751M
DL-352M	DL-390M	DL-384M	DL-761M	DL-374M	DL-781M	DL-342M	DL-392M	DL-700M	

COLOR (3 サイズ) 標準的な3×6、4×8に加えて4×6にも対応

DLU-899TS	DLU-802TS	DLU-174TS	DL-361TS	DLU-369TS	DL-354TS	DL-395TS	DL-344TS	DL-392TS	DL-339TS

※ DL-835M、DLU-86Mは在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

WOOD PATTERN & ABSTRACT PATTERN ウッドパターン&アブストラクトパターン

WOOD (3 サイズ) 標準的な3×6、4×8に加えて4×6にも対応

イタリアンウォールナット DL-2255TS 板目	ドライウォールナット DL-3820TS 縦目	ナチュラルウォールナット DL-3850TS 板目	スモークウォールナット DL-3860TS 板目	ウェスタンアルダー DL-4900TS プランク	ウェスタンアルダー DL-4901TS プランク	ウェスタンアルダー DL-4906TS プランク	ウェスタンアルダー DL-4907TS プランク	イングリッシュマホガニー DL-2226TS 縦目
スムーズチェリー DL-3830TS 板目	ハミングチェリー DL-6031TS 縦目	チェリードラータ DL-6071TS 板目	エレガントチェリー DL-6858M 板目	アニグレフリゼ DL-5431TS 縦目	アニグレフリゼ DL-5432TS 縦目	ラウンジパーチ DL-6102TS 縦目	ラウンジパーチ DL-6103TS 縦目	ミディアムペアー DL-3840TS 板目
シャイニングシカモア DL-3810TS 板目	シカモア DL-6826TS 縦目	シルクウッド DL-5471TS 板目	シルクウッド DL-5472TS 板目	シルクウッド DL-5473TS 板目	ビーチ DL-6004TS 縦目	ペルラホース DL-6772TS プランク		

3x6 4x6 4x8

※ DLS品種の製品は、
パールの意匠性を上げる
ため、耐摩耗性能を
抑えており、垂直面仕
様の設計になっており
ます。水平面でのご使
用はお避けください。

WOOD & ABSTRACT (2 サイズ)

ヨーロッパウォールナット DL-7331V プランク	ヨーロッパウォールナット DL-7332V 縦目	アメリカンウォールナット DL-7341V 縦目	イタリアンウォールナット DL-7351V 板目	ブラックウォールナット DL-7503W 縦目	アンバーウォールナット DL-7851W 板目	ロイヤルチェスナット DL-7401V 縦目	ロイヤルチェスナット DL-7404V 縦目	ライムドオーク DL-6156V 板目
コージーメイプル DL-7421V プランク	カナディアンメイプル DL-7461V プランク	ヨーロッパチェリー DL-7441V プランク	ネイチャーチェリーネオ DL-7861W 板目	オリーブアッシュ DL-6686W 縦目	オリーブアッシュ DL-6690SW 縦目	パレオゼブラウッド DL-2239SW 縦目	パレオゼブラウッド DL-2266SW 縦目	ウエンゲ DL-4190SW 縦目
グローバルチーク DL-7471W 縦目	パリサンダー DL-7321G 縦目	メタリカ DLS-9936F 抽象						

3x6 4x8

METAL (1 サイズ)



※ 在庫が無くなり次第、廃番とさせていただきます。
※ MT-9920のみ、厚みは0.8mmとなります。

ウェーブ
MT-9920

低価格・環境配慮のメラミン化粧板

FIRENZE eco

設計価格・製品規格・ご注文について

項目	シリーズ名	品種	厚み	艶	サイズ					
					3×6	3×7	4×6	4×7	4×8	4×10
設計価格 /枚	フィレンツェ エコカラー	DL	1.0mm	M	4,860円	5,670円	6,480円	7,560円	8,640円	10,800円
		DLU		TS						
	ウッドパターン アブストラクトパターン	DL	1.0mm	M・TS	5,760円				10,240円	
	DLS	G・V・SW・W・F								
	メタル	MT	0.8mm	-					33,000円	
寸法 (mm)					925 × 1,840 (+10, -5)	925 × 2,150 (+10, -5)	1,225 × 1,850 (+10, -5)	1,225 × 2,150 (+10, -5)	1,225 × 2,450 (+10, -5) ※1	1,227 × 3,050 (+10, -5)
梱包入数					6枚入	5枚入	5枚入	4枚入	4枚入	2枚入

※1 品種 MT の 4×8 サイズは 1,220mm × 2,440mm となります。

項目		規格値		試験方法
厚み	1.0mm	1.0mm ± 0.11mm		JIS K 6902
	0.8mm (MT-9920のみ)	0.8mm ± 0.11mm		
表面性能	耐摩耗性	摩耗値	200 回転以上 ※2	JIS K 5400-1990
		鉛筆硬度	7H 以上 ※2	
施工性能	寸法安定性	縦方向	0.7% 以下	JIS K 6902
		横方向	1.2% 以下	

※2 DL、DLUの規格値であり、DLSは除きます。

受注単位	1枚から
標準納期	当日 AM11 時までの注文受付で当日出荷

※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。
 ※出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。
 ※標準納期から遅れる場合はカスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。
 ※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。
 ※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。
 ※掲載されている製品画像と実物の色味は、多少異なる場合がございます。

メラミンポストフォームカウンター

パニート® カウンター

※ 抗菌性能はありません。 ※ フェノールフリーではありません。

厳選した3柄のラインナップ



※ 印刷物につき写真と実物は色調が異なる場合があります。フィレンツェエコ(P.11-12)のページに同柄のチップサンプルがございますので、そちらで外観をご確認いただけます。

高級感溢れるエンボス仕上げを採用

光を拡散させる効果がある梨地エンボス仕上げのメラミン化粧板を表面に使用しており、上質な空間を演出します。

健康への配慮

建築基準法のホルムアルデヒドに関する規制に対し、使用面積制限を受けないF☆☆☆☆製品であり、健康に配慮したカウンターです。

ご注文について

受注単位	1～5本
標準納期	当日 AM10 時 30 分までの注文受付で3稼働日後の出荷

※6本以上の納期についてはカスタマーセンターにお問合せください。 ※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。
 ※標準納期から遅れる場合はカスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。
 ※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。

製品規格

項目	規格値	試験方法
寸法規格	奥行×間口	製品サイズ ± 1mm
機械性能	平面引張強度	0.4N/mm ² 以上
		JAS 特殊加工化粧合板

トイレ、ライニングスペース、小物置き用の什器に最適

平面形状

品種: **PHK**

形状: **T** タイプ

断面形状

出窓カウンターや下駄箱の天板に最適

平面形状

品種: **PHK**

形状: **D** タイプ

断面形状

⚠️ ご使用上の注意

① カット

【切断】 化粧板単体の切断は、チップソーなどの超鋼刃またはダイヤモンドソーを装着した傾斜盤、パネルソー、ランニングソー、ハンディソー、NC 切断装置などを使用してください。また、ノコ刃が化粧面から裏側に抜けるように切断してください。

【木口貼り】 木口貼りをを行った後の 45° 面取りなどは超鋼ルーター刃、またはダイヤモンドルーター刃を用い、ハンドルーター、自動面取り機、NC 切断装置などを使用してください。

② 芯材

メラミン化粧板と接着する下地の芯材には合板、パーティクルボード、MDF、フラッシュを用いてください。また下地色の影響を受ける場合がありますので、明らかに色味の異なる芯材の使用はお避けください。

③ 接着

酢酸ビニル系接着剤の場合、芯材にのみロールコーターなどで 10～12g/尺² 塗布し、3～5kg/cm² の圧力で 12 時間以上圧縮してください。ゴム系接着剤の場合、スプレーガンを用いるか、ハケ塗りを行い、化粧板、芯材共にウェットで 6～8g/尺²、ドライで 3～4g/尺² 塗布し、指触乾燥後、ピンチローラーなどをかけて十分に圧縮してください。接着剤の塗布ムラ、特に未塗布部分や塗布量不足の部分がないことを確認してください。

④ 反り

内部応力が芯材の強度より大きくなった場合、反りを生じることがあります。反りを防止するには、芯材を厚くする方法、あるいは芯材裏側にバッカーを貼り、バランスをとる方法があります。両面に同じ化粧板を接着することで、さらにバランスは良くなります。

⑤ ふくれ

局部的に接着力の弱い部分があると、(高湿度下で) そこに応力が集中し、ふくれを生じる場合があります。ふくれを防止するには、接着剤を均一に塗布して十分に圧縮し、接着力が全面に十分な強度が出るようにしてください。

⑥ 継目のもり上り、すき間

継ぎ合わせのある場合、接着力が充分でないと、高湿度下で化粧板が伸びてもり上がりを生じたり、低湿度下で化粧板が縮んですき間を生じたりすることがあります。この場合は強力な接着剤を使用するか、継目部分端部を面取りして目立ちにくくすることができます。

※バイオマープル、バイオマープルカウンター、パニートカウンターの注意事項についてはカスタマーセンターまでお問い合わせください。

⚠️ 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、次の点にご注意ください。

- ①運搬・取扱いの際には、保護手袋を着用してください。
- ②加工時には、保護メガネ・防塵マスクを着けて作業してください。
- ③粉塵は可燃性ですので、加工時には金属の粉塵と区別して粉塵爆発対策を行ってください。
- ④荷扱いのご注意



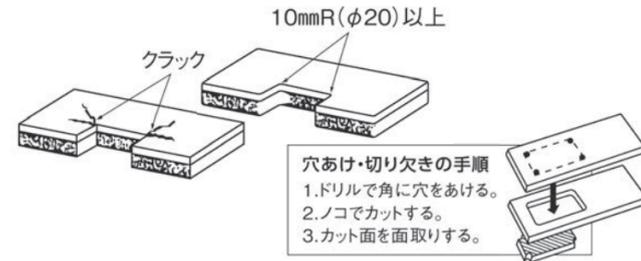
【応急処置】 ●粉塵が皮膚に付着したり、目、鼻、口に入った場合は、水で洗い流してください。異常を感じたら速やかに医師の手当を受けてください。
 ●火災の時は、水、霧、泡、化学消火剤で消火してください。

⑦ クラック

角のとがった切り欠きや穴あけ加工があると、低湿度下で化粧板が縮もうとして内部応力が生じ、角のとがった部分に応力が集中してクラックを生じさせる場合があります。防止するには、角の部分に 10mmR の丸みをつけてください。

⑧ コーナーの R

切り欠き加工部は電動ドリル、ホールソーを用い、必ず 10mmR 以上の R をつけ、さらにペーパーなどでハマカケなどがないようにしてください。コーナー R が極めて小さいと、はがれ・浮き・クラックが発生しやすくなります。



⑨ 摩耗

V 艶・G 艶仕上げ製品は、超マットな質感や高度の光沢を再現しているため、トレイや皿などの硬質なもの頻りに擦れるような箇所でご使用されると艶が変わるおそれがあります。V 艶は特に光沢度の変化が分かりやすいため、摩耗頻度の高いテーブルトップなどへのご使用はお避けください。

⑩ その他

化粧板と芯材を貼り合わせてから①「カット」で記載した刃物を用いて正寸に切断してください。事前に切り欠き加工を行った化粧板と芯材を貼り合わせるのをおやめください。マスキング加工してある場合は、局部的に圧力がかかると糊残りが起こる可能性がありますので、加工途中や完成品を積み重ねる場合は、製品の上に直置きや局所パットなどではなく全体的に圧力が分散するミラーマットなどを全面に敷いてください。また、0℃未満の低温でマスキングをはがすと凝集破壊により糊残りの原因となりますので 0℃以上ではがしてください。DLS 品種の製品は、パールの意匠性を上げるため耐摩耗性能を抑えており、垂直面仕様の設計になっているため、水平面での使用はお避けください。

⚠️ 保管時と廃棄時の注意

保管時は、地面やコンクリート面へ直接置くのは避けて、パレット上で管理し、風雨及び直射日光の当たらない場所で保管してください。反り防止のため、製品より大きいサイズの合板、ベニヤ、ダンボールなどで挟み、その内側に吸湿性のないプラスチックシートなどを敷き、製品にダンボールなどが直接接触ないようにして保管し、製品をむき出しの状態にならないようにしてください。廃棄時は、リサイクル業者もしくは、産業廃棄物業者で処分を行ってください。

⚠️ お手入れ方法

表面の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。容易に拭き取れない場合は、家庭用中性洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ拭き取り、水拭きし、後に乾いた布で水分をきれいに拭き取ってください。油性の汚れは、アルコールやガラスクリーナーを柔らかい布に含ませ拭き取るか、市販のメラミンスポンジを使用して拭き取る事をお勧めいたします。※製品表面にキズが付いた箇所に付着した汚れは取れない事がありますので予めご了承ください。

※ QRコードを読み取るだけ！！
オンラインでの便利な
サービスのご紹介

製品紹介ムービーや
詳細情報はこちらから



メラバイオ バイオマーブル
カウンター

サンプル請求や
柄の全体写真の確認は
こちらから



メラバイオ バイオマーブル
カウンター

施工例写真は
こちらから



Instagram

Q #日本デコラックス



official_decoluxe

施工方法は
こちらから



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

日本デコラックス株式会社

納期のお問い合わせ、製品のカタログ、製品のカットサンプルのご請求は

カスタマーセンター フリーダイヤル **0120-19-3501**

※携帯電話、スマートフォン、PHSからはご利用になれません。

●上記番号がご利用いただけない場合は… ☎ **0587-91-3501**

FAX **0587-91-3505**

化粧板トップページ

<http://melavaio.decoluxe.co.jp/>



会社紹介ムービー

<http://www.decoluxe.co.jp/>



- 改良のため、予告なく仕様の変更並びにアイテムの改廃をすることがございますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社の証明書をもらい、至急当社にご連絡ください。
(後日に発見された場合は、責任を負いかねます。)
- 当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。